



Projecteur inclinable en aluminium sur potelet ou sur pique équipé d'une **powerLED de 4W**
 Faisceaux : 24° Led blanc chaud (2800K) IP65

- La version sur potelet, équipée d'une alimentation incorporée, est disponible en 2 hauteurs :
 37 cm pour le **A003LED4W** et 47 cm pour le **A004LED4W**.
- La version mobile **A002LED4W** sur pique, avec alimentation incorporée, 1.6m de câble et fiche est prête à l'emploi.

Fixation et connexion des versions sur potelet

Fixation sur socle en béton ou sur pièce à enterrer **E009** (en option).
 Presse-étoupe PG11 (câbles de 8 à 10mm)

Finitions

Titane 01



Charcoal 02




Noir 03



Alu naturel 04



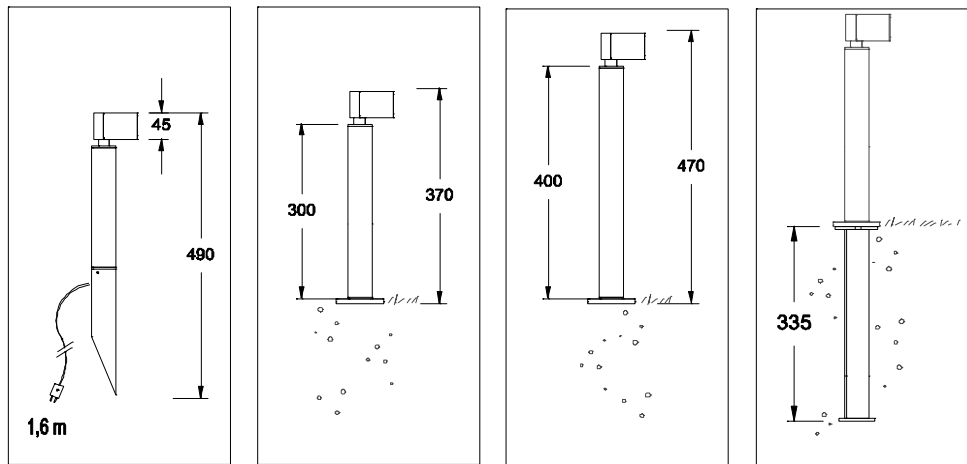

A002
A002LED

A003
A003LED

A004
A004LED

E009

A002LED4W ww	PowerLED 4W 2800K	Faisceau 24°	avec alimentation	H : 490 mm
A003LED4W ww	PowerLED 4W 2800K	Faisceau 24°	avec alimentation	H : 370 mm
A004LED4W ww	PowerLED 4W 2800K	Faisceau 24°	avec alimentation	H : 470 mm

Accessoire

E009	Pièce à enterrer pour versions sur potelet	H : 335mm
-------------	--	-----------

