


Downlight apparent en aluminium, de section carrée, équipé d'un verre à structure optique assurant une diffusion douce et confortable du flux lumineux.  
Montage uniquement sur plafond ( downlight ). IP44


#### **A015L4,6W**

Equipé d'une LED remplaçable 230v GU10 de 4,6W 3000K.

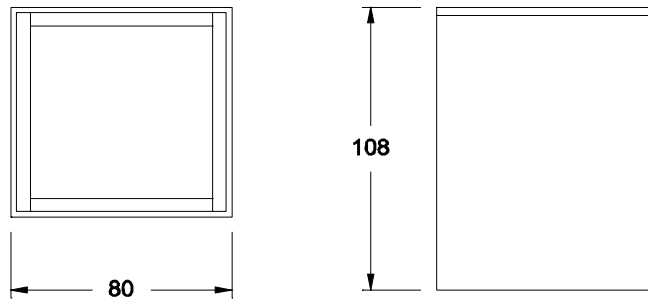

#### **Finitions**

00 blanc mat



Titane 01



Charcoal 02



Noir 03

