




Luminaire anti-éblouissant à diffusion large équipé d'une **powerLED de 3,6W** et d'un verre sablé IP44
 Cette balise fine et élégante se prête idéalement à l'éclairage d'allées, de sentiers et de parterres tout en offrant un grand confort visuel.

La powerLED est disponible en blanc (3500K) ou en blanc chaud (3000K).

Les versions fixes **A115LED**, sur pièce de base, se montent sur un socle en béton ou sur la pièce à enterrer **E119** (en option).

Les versions **mobiles A110LED** sont équipées d'une pique et de 3m de câble.

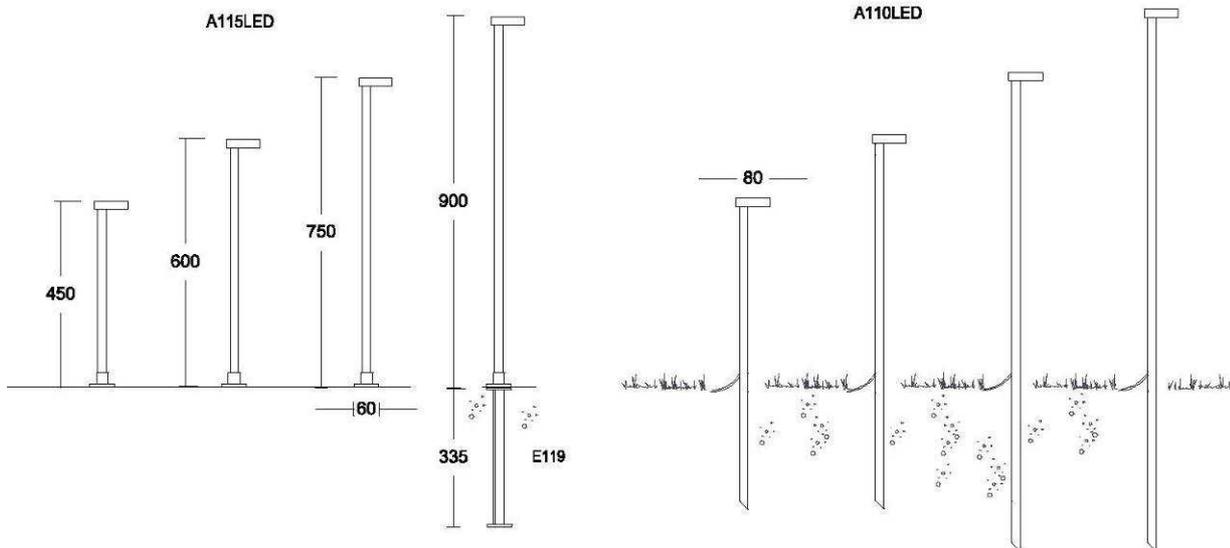

Finitions

Titane 01



Charcoal 02



Noir 03



Alu naturel 04





Tableaux de références

A110LED (sur pique)

	LED blanc 3500K	LED blanc chaud 3000K
H : 45 cm	A110LED 45	A110LED ww 45
H : 60 cm	A110LED 60	A110LED ww 60
H : 75 cm	A110LED 75	A110LED ww 75
H : 90 cm	A110LED 90	A110LED ww 90

A115LED (fixe)

	LED blanc 3500K	LED blanc chaud 3000K
H : 45 cm	A115LED 45	A115LED ww 45
H : 60 cm	A115LED 60	A115LED ww 60
H : 75 cm	A115LED 75	A115LED ww 75
H : 90 cm	A115LED 90	A115LED ww 90

Alimentation A110LED et A115LED

La balise doit être connectée à un boîtier d'alimentation externe.
 Le **POWER350mA/9W** permet d'alimenter de 1 à 2 balises.
 Le **POWER350mA/15W** permet d'alimenter de 2 à 4 balises.
 Le **POWER350mA/4,2W/IP67** (étanche) permet d'alimenter une balise.

Raccordement en série

