




Balise anti-éblouissante en aluminium de faible hauteur verre en borosilicate finement sablé assurant une diffusion douce et confortable du flux lumineux IP66

#### Sources

Lampe LED G9 230v/2,5W en blanc chaud ( 3000K ), remplaçable, fournie avec le luminaire.

#### Diffusion


Diffusion unilatérale de 180° ( A180 ) ou circulaire de 360° ( A360 )

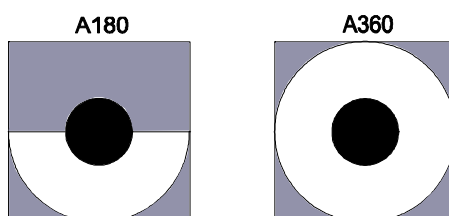


#### Fixation

Sur socle en béton ou sur pièce à enterrer **E369** ( option ). Deux entrées de câbles PG11 permettent l'alimentation et la dérivation éventuelle à l'aide de câble 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> souple

#### Finitions

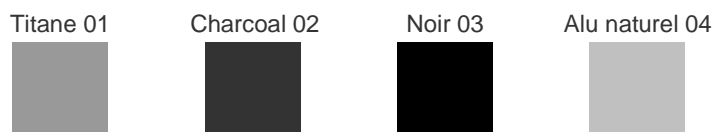

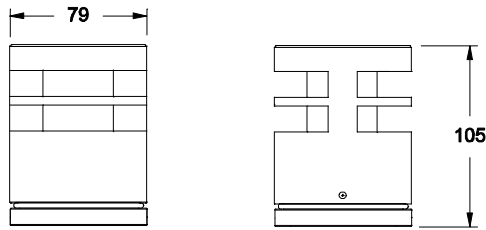

**A180LED2,5W ww**  
**A360LED2,5W ww**

LED 230v/2,5W 3000K fournie  
 LED 230v/5,5W 3000K fournie

H : 105 mm  
 H : 105 mm

**Accessoire**

Pièce à enterrer **E369**

H : 285 mm

