




Balise anti-éblouissante en aluminium de faible hauteur, destinée à l'éclairage de sentiers et d'allées. Verre en borosilicate sablé assurant une diffusion douce et confortable du flux lumineux IP66


#### Source

Lampe LED 230v G9 2,5W blanc chaud ( 3000K ), remplaçable, fournie avec le luminaire.

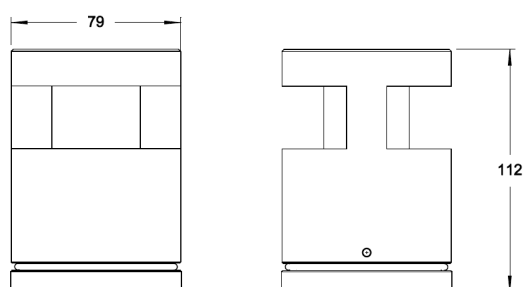

### Diffusion

Diffusion unilatérale sur 180° ( **A418L2,5W** ) ou circulaire sur 360° ( **A436L2,5W** )

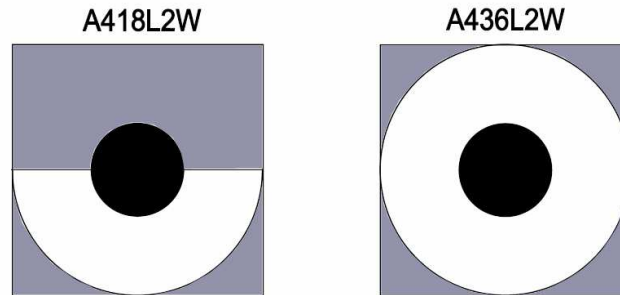

### Références


**A418L2,5W.12** LED 230v/2,5W 3000K incluse  
**A436L2,5W.12** LED 230v/2,5W 3000K incluse

### Fixation

Sur socle en béton ou sur pièce à enterrer **E369** ( option ). Deux entrées de câbles PG11( câbles de 8 à 10mm ) permettent l'alimentation et la dérivation éventuelle à l'aide de câble souple 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

### Accessoire

Pièce à enterrer **E369** H : 250 mm

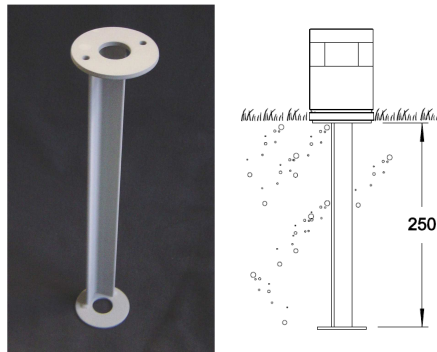

### Finition

Charcoal structured 12

