



Applique en aluminium à éclairage direct /indirect équipée de verres sablés  
assurant une diffusion douce et confortable du flux lumineux IP44

**A086L2,5W** est équipée d'une LED remplaçable 230V G9 de 2,5 / 3000K

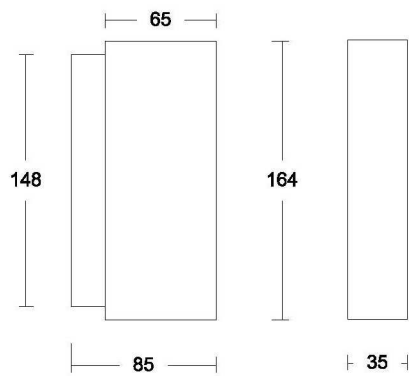

#### Finitions

00 blanc mat



01 titane



02 charcoai



03 noir



04 alu naturel

